
适用机型: 支持Wi-Fi功能 网络摄像机

网络摄像机

二维码配网使用说明书







第一步: 下载SriHome App


- 1. 在手机应用商店搜索 "SriHome"
- 2. 扫描二维码 (请用浏览器扫码下载)



第二步: 打开App选择微信登录(或用QQ邮箱注册登录)



第三步: 摄像机连接电源



摄像机通电后约20秒完成开机,请在听到摄像机发出"滴""滴""滴"的提示音后,打开手机应用APP"SriHome"添加摄像机。(App支持"二维码配网"和"WiFi热点配网")。

注意: 如果摄像机通电30秒后,没有发出 "滴" "滴" 的配网提示音,请保持通电并长按住Reset 按钮5秒,听到一长声提示音后松手并等待摄像头重新启动。


第四步:添加设备

打开SriHome App, 单击右上角 "+"添加设备,然后按App提示操作,如下图:

(注意: 无线配网时摄像头和路由器距离须保持在5米内)



输入MFI密码,点击"下一步",将生成一个二维码,将摄像头镜头对准手机二维码,保持10-30cm 的距离,摄像头识别到二维码后,会发出"Bi"的响声提示配网成功,点击"下一步",为设备命名 后即添加成功。

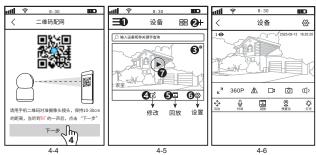

注意:

如果没有听到"Bi"的提示音,请调整手机与摄像头之间的距离,直到听到提示音后,才点下一步
如果听到识别提示音,APP仍然提示摄像头离线,请检查WiFi密码,并复位摄像头重新配网添加
如果反复多次扫二维码添加摄像机失败,请按常见问题1:"WiFi热点配网"模式重新添加设备

设备列表功能介绍:

- 1. 主菜单: 用户信息, 消息通知设置等。
- 2. 添加设备
- 3. 设备状态指示圆点:
 - a: 黄色代表局域网连接成功:
 - b: 绿色代表设备外网在线;
 - c: 红色代表设备离线。

- 4. 修改设备名称和删除设备
- 5. 录像回放功能、查看截图
- **6. 设置按钮**: 设备设置
- 7. 点击进入监控


常见问题解答

FAQ1: WiFi热点配网操作

第一步: 摄像机连接电源

1. 摄像机通电: 用电源适配器连接摄像机 (等待1分钟摄像机生成WiFi热点)

WiFi热点名称: IPC_*******, 密码: 12345678)



第二步: 连接摄像机WiFi热点

打开手机设置->WiFi设置->WiFi网络->选择摄像机WiFi热点连接。如图2-2

WiFi热点名称: IPC_H88****GW, 密码: 12345678

注意:如未搜索到WiFi热点,请将摄像机复位(按复位键5秒以上)。等待1分钟后,摄像机将生成WiFi热点




注意: 部分手机会提示 "当前WiFi无外网,或当前WiFi不可上网,是否切换到其他网络?" 必须选择 "否" 或 "不切换"。如图2-3


第三步:添加摄像机和Wi-Fi设置(部分摄像机不支持5G WiFi)

打开SriHome APP, 点击右上角的"+">选择"+添加设备">APP会自动填入摄像机的ID>输入设备名称,比如家、店铺等,输入摄像机默认密码888888>点击下一步

(如提示设备离线,请先关闭4G或5G网络数据)

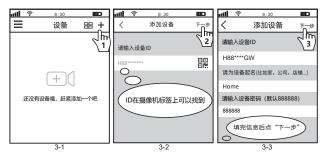

查看WiFi列表>选择需要连接的WiF>输入WiFi密码>点击确定 ,当听摄像机发出的提示音表示配网成功,返回设备列表查看 。

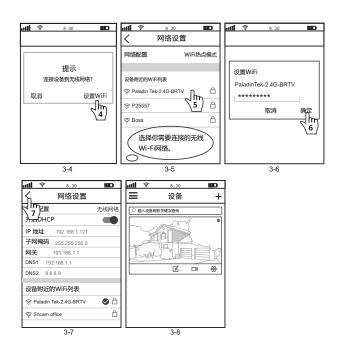

FAO2: 如何分享设备给其他用户

设备支持多个手机用户观看,下载SriHome App后注册新账号登录,然后管理者分享权限即可观看。

- 1. 管理者操作: 管理员登录SriHome App, 点设置按键->访客管理-> 添加-> 选择操作者/参观者-> 扫码 新用户App ID二维码(图5)->备注名称->下一步完成(图1-图3)
- 2. 被授权用户: 返回APP监控界面,下滑刷新即杳看监控(图6)



如何查找用户App ID?

